


TECHNISCHE DATEN

REICHWEITEN

ZAXIS225US, ZAXIS225USLC

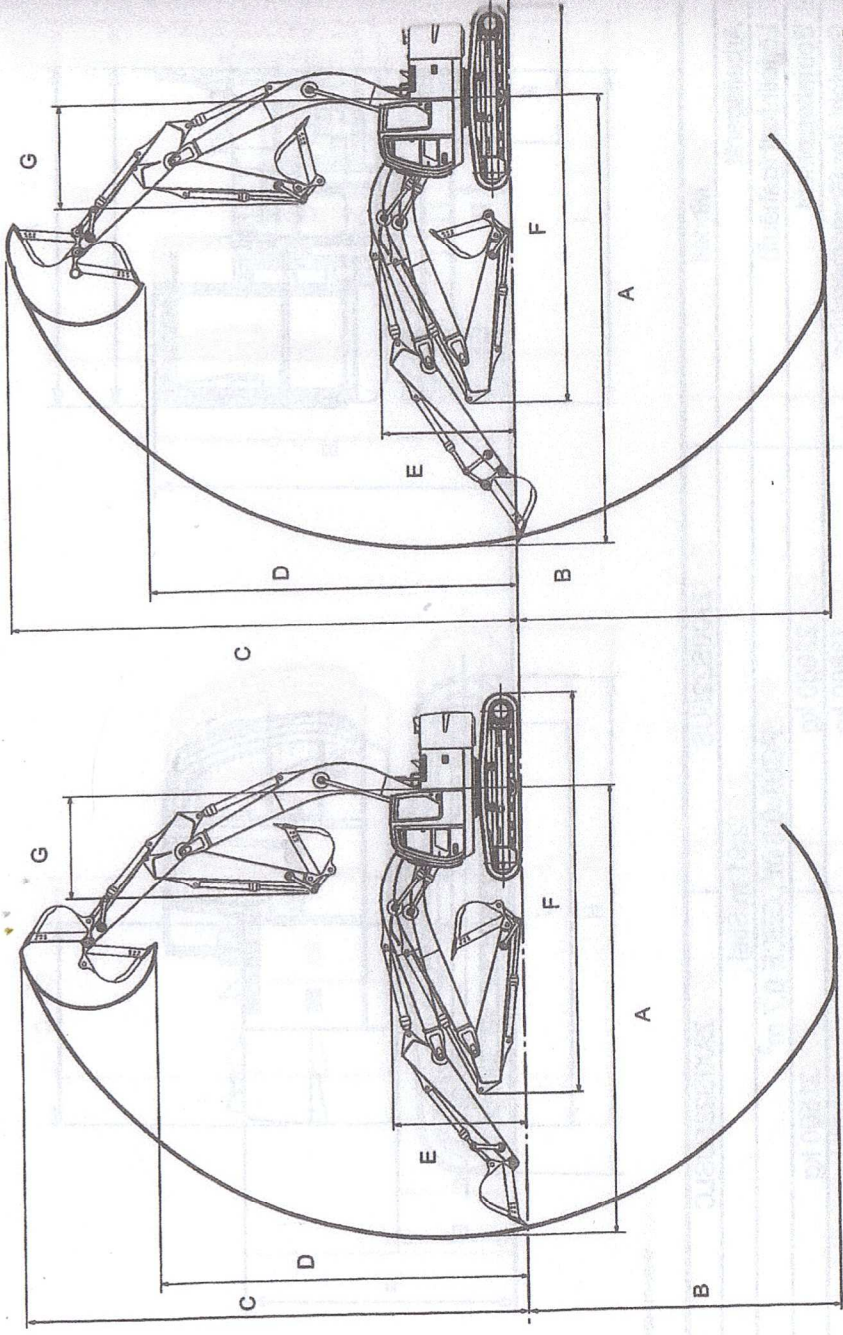

MGF-12/20

Tieföffel

Hochöffel


Position	Modell	Gerät	2,22 m Stiel		2,91 m Stiel	
			Tieföffel mm	Hochöffel mm	Tieföffel mm	Hochöffel mm
A: Maximale Grabweite	ZAXIS225US, 225USLC					
B: Maximale Grabtiefe			9350	9490	10010	10150
C: Maximale Reichhöhe			*6100	*6240	*6790	*6930
D: Maximale Schütthöhe			*10550	*10710	*1100	*11250
E: Transporthöhe			*7640	*7730	*8190	*8340
			3160	3100	2990	2950
F: Gesamttransportlänge	Std		9040	9030	8920	8910
	LC		9180	9170	9060	9050
G: Kleinster Schwenkradius			2590	2590	2300	2300

ANMERKUNG: * Ohne Höhe des Plattensteigs

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

ZAXIS225US, 225USLC

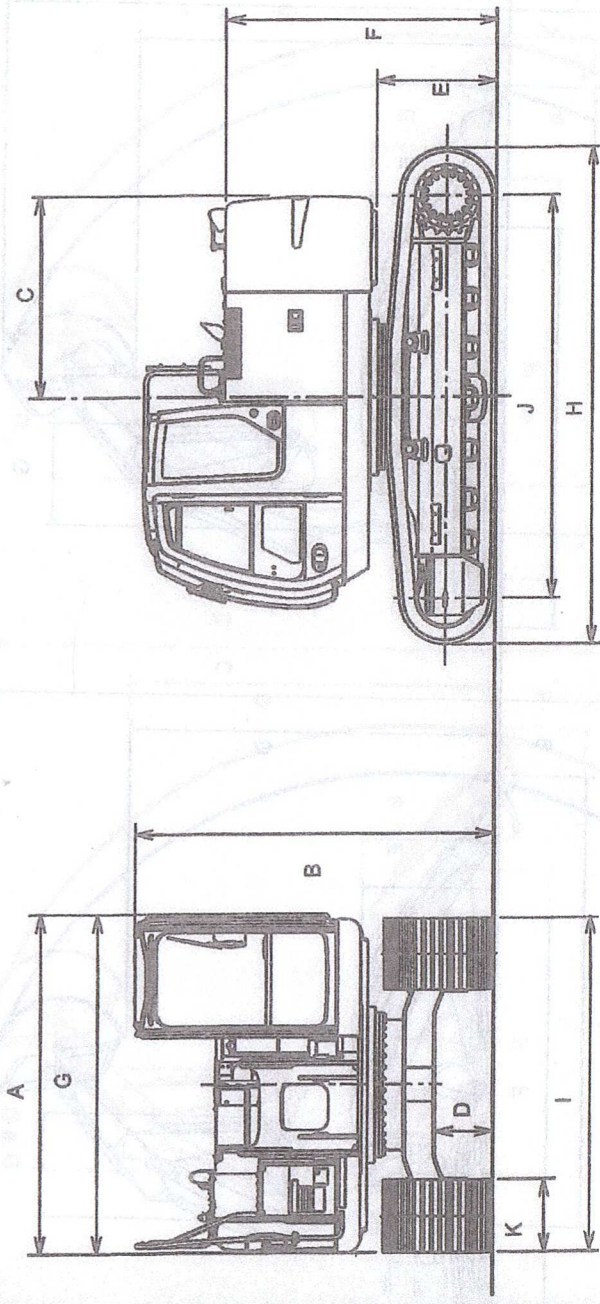

MTGF-012-001

Modell	ZAXIS225US	ZAXIS225USLC
Arbeitsgerät	2,91 m Stiel	
Löffelinhalt (gehäuft)	PCSA 0,8 m ³ , CECE 0,7 m ³	
Betriebsgewicht	23000 kg	23500 kg
Gewicht der Grundmaschine	18800 kg	19300 kg
Motor	Isuzu AA-6BG1T 103 kW/1900 min ⁻¹ (140 PS/1900 U/min) * 110 kW/2100 min ⁻¹ (150 PS/2100 U/min)	
A: Gesamtbreite (ohne Rückspiegel)	2810 mm	2990 mm
B: Kabinenhöhe	2950 mm	2950 mm
C: Schwenkradius hinten	1680 mm	1680 mm
D: Mindestbodenhöhe	* 450 mm (Plattensteg ausgenommen)	
E: Bodenabstand des Gegengewichts	* 980 mm (Plattensteg ausgenommen)	
F: Höhe der Motorabdeckung	* 2220 mm (Plattensteg ausgenommen)	
G: Gesamtbreite des Oberwagens	2810 mm	2810 mm
H: Länge des Unterwagens	4170 mm	4460 mm
I: Breite des Unterwagens	2800 mm	2990 mm
J: Tragende Kettenlänge	3370 mm	3660 mm
K: Breite der Kettenplatten	600 mm (Stiegkette)	
Bodendruck	52 kPa (0,53 kgf/cm ²)	49 kPa (0,50 kgf/cm ²)
Schwenkgeschwindigkeit	13,3 min ⁻¹	13,3 min ⁻¹
Fahrgeschwindigkeit (schnell/langsam)	5,5/3,3 km/h	
Steigvermögen	35° (tanθ = 0,70)	

ANMERKUNG: * H/P-Modus

* Ohne Höhe des Plattenstegs