

MANISCOPIC **MRT 2150 PRIVILEGE**















- Hubhöhe : 20,60 m
- Max. Reichweite : 18,10 m
- Dieselmotor : 150 PS - 110 kw
- Allradantrieb - Allradlenkung
- Hydrostatischer Antrieb
- Niveausgleich






PRIVILEGE

MRT 2150



MRT 2150 PRIVILEGE

- Tragkraft (auf Stabilisatoren)**4999 kg bei 500 mm LSpA
- Hubhöhe**20,60 m
- Bereifung** 18 - 22,5
- Gabelzinken (mm)** Länge1200 Breite x Dicke125 x 50
- Hydraulisch unterstützte Scheibenbremse** Im Oben in beiden Achsen Negativhandbremse
- Motor Mercedes-Benz** TypOM 904 LA (EURO 3) 4 Zylinder - Halbraum4250 cm³ Leistung (ISO/TR 14396)150 PS/110 kw 580 Nm von 1200 bei 1600 U/min Wassergekühlt Direkte Einspritzung
- Hydrostatischer Antrieb** mit automatischer Leistungsregulierung (Verstellpumpe und Verstellmotor hydraulisch regulierbar) Elektromagnetischer Fahrtrichtungsschalter 2 Vorwärts- und Rückwärtsgänge36 km/h* Fahrgeschwindigkeit max.20 km/h In TÜV-Version20 km/h *Die Geschwindigkeit ist den lokalen Bestimmungen angepasst
- Niveausgleich in der Vorderachse +/- 8° (15%)** Hinterachse wird bei Drehbeginn (mehr als 15°) automatisch blockiert (Hydraulischer Verriegelungszylinder)
- 4 Teleskopstabilisatoren** Die Stabilisatoren sind einzeln oder simultan ansteuerbar
- Endlos drehbar** Oberwagen montiert auf einem Drehkranz mit Doppelauftrieb und Innenverzahnung Hydraulische und elektrische Drehdurchführung
- Hydraulik** 3 Zahnradpumpen270 bar/160 l/min
- Hebel** : 2 Joysticks mit proportionaler Ansteuerung aller Hydraulikbewegungen
- Behälter/Inhalt** Kühlsystem18 l. Motoröl15 l. Hydrauliköl200 l. Kraftstoff230 l.
- Eigengewicht (mit Gabeln)**16095 kg **Breite**2,43 m **Bauhöhe**3,05 m **Länge**6,78 m **Bodenfreiheit**0,37 m **Zugkraft**8200 daN
- Standard : Lastkontrollsystem** (gemäß den Vorschriften für mobile Kräne)

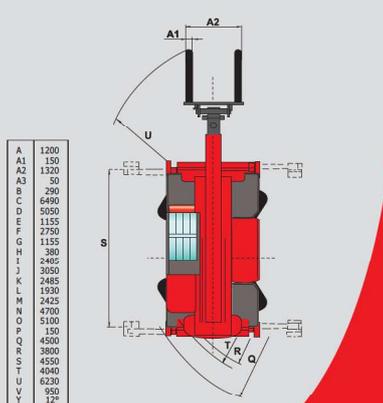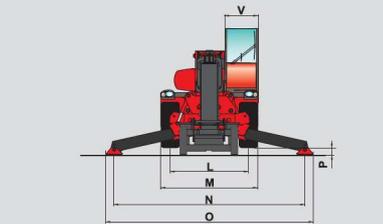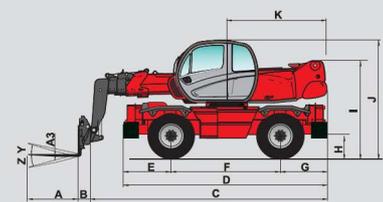

A	1200
A1	150
A2	1300
A3	50
B	6490
C	5050
D	1155
E	2750
F	1155
G	380
H	2465
I	3550
J	2450
K	2485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6230
V	92
W	92
Z	103°

Abmessungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.



Deutschland und Österreich : **MANITOU Deutschland GmbH**
 61239 OBER-MORLEN, D-20199-0
 Andere Länder : **MANITOU R.E.S.A.**
 44118 ANGENS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
 WWW.MANITOU.COM

